


Chargement TYPE A (poteau cylindrique) :


- Øfora. = 64mm
- Qu* = 1 cart. 1000g x 360mm x Ø50mm = 1kg

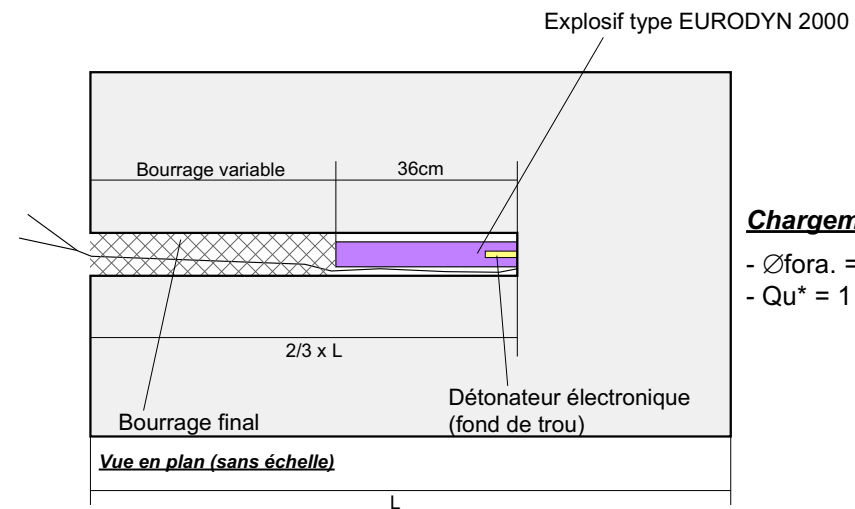


Chargement TYPE B (poteau parallélépipédique / cubique) :

- Øfora. = 64mm
- Qu* = 1 cart. 1000g x 360mm x Ø50mm = 1kg

Vue en élévation (sans échelle)

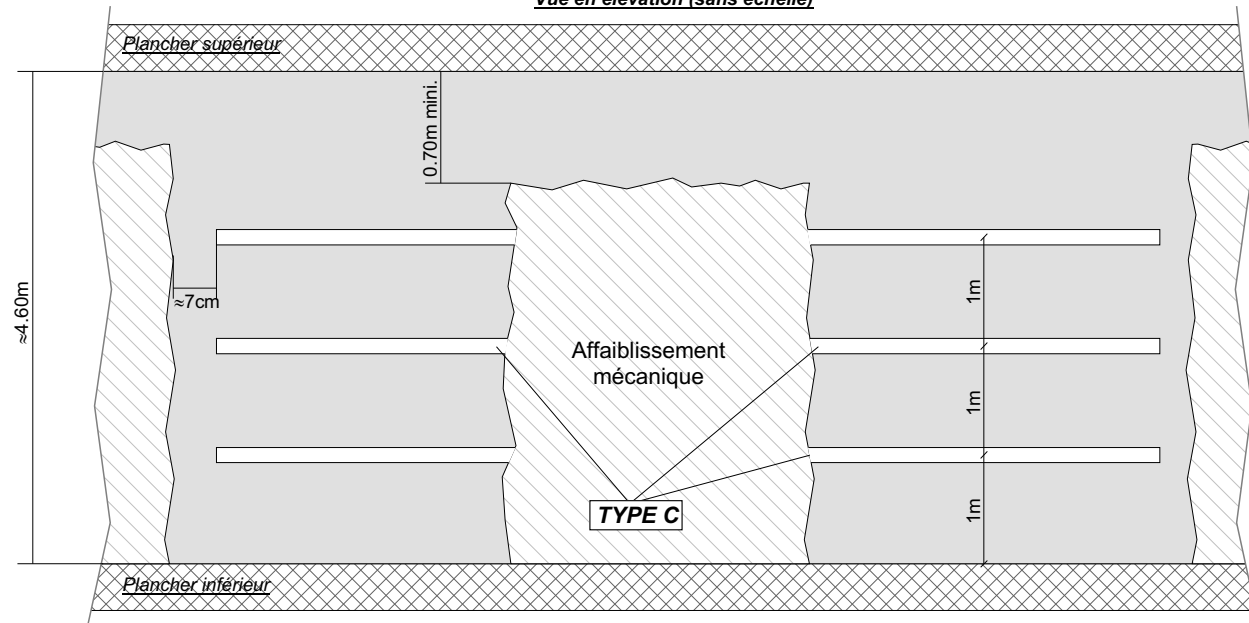

Chargement TYPE C (refend courant + escalier) :

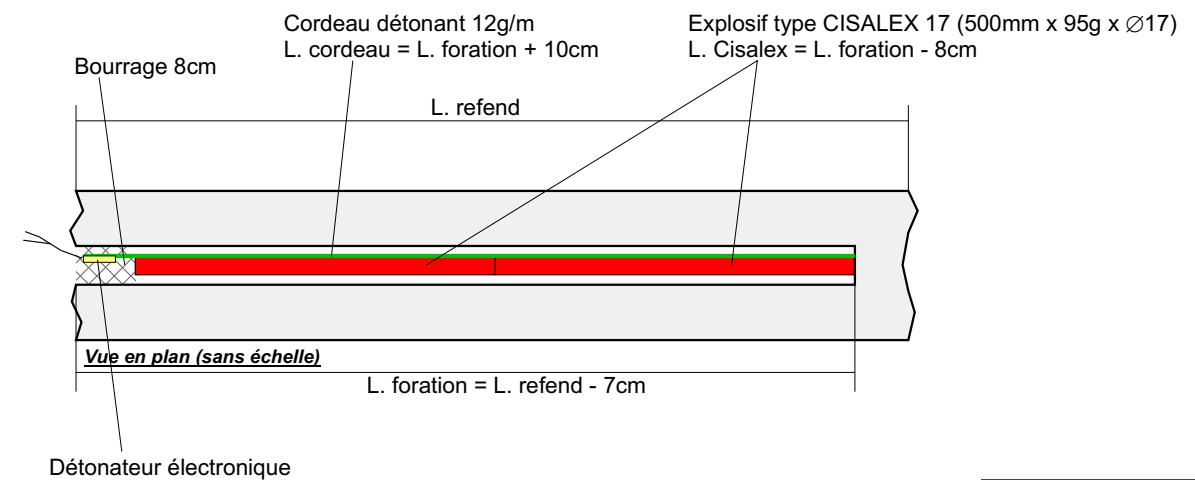

* Qu : charge unitaire d'explosif (en kg)

Plan d'EXEcution			
Entreprise		Bureau d'étude	
GASC DEMOLITION™		CEBTP DEMOLITION	
- Jeu de Paume (site CONCORDE) - Etude de démolition par foudroyage à l'explosif			
Plan de chargement			
date 08/10/07	éch. : sans	Indice A	EXE - MIN.4

